

EXCECIONAL
controlo da
luz, com uma
conceção
cuidadosa


Caixa de lâminas orientáveis

LinePlus KÖNECT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > O LinePlus Könect é o **novo sistema de sombreamento com lâminas orientáveis** da Kömmerling, concebido para sombrear facilmente grandes aberturas, acrescentando um toque de elegância e design.
- > Esta veneziana **deixa entrar exatamente a quantidade de luz que pretende em cada momento**. Todas as lâminas podem ser levantadas ao mesmo tempo para permitir a entrada de luz total na divisão. Quando as lâminas estão completamente fechadas, torna-se a persiana exterior mais escura do mercado.
- > As lâminas orientáveis LinePlus Könect **são motorizadas e podem ser comodamente acionadas por controlo remoto**.
- > Está disponível numa **grande variedade de cores** lisas, metálicas e acabamentos em madeira.
- > Trata-se de um sistema **esteticamente muito atrativo**, uma vez que **a caixa fica oculta do exterior e do interior**.

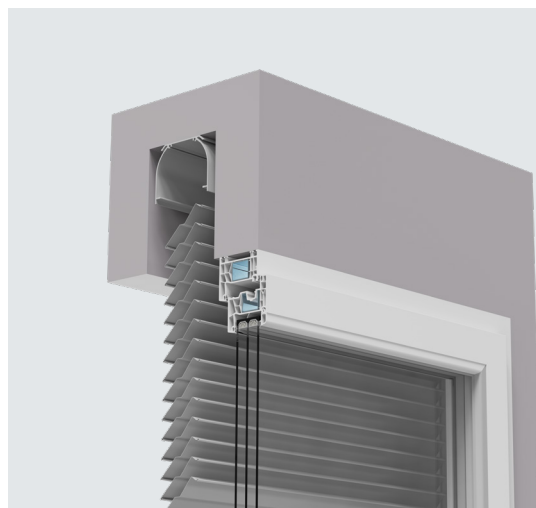

PRESTAÇÕES

O LinePlus Könect é instalado no exterior da casa e as suas lâminas distinguem-se pela sua resistência ao vento e durabilidade. Também é fácil de instalar, mesmo em grandes aberturas.

	Até 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
Resistência ao vento	6	4	3
Velocidade máxima do vento (km/h)	88	61	49

De acordo com as normas: UNE-EN 1932:2014 UNE-EN 13659:2004+A1:2009 UNE-EN 13659:2016

	Limites dimensionais
Acionamento	Motor
Largura mínima (cm)	45
Largura máxima (cm)	400
Altura máxima (cm)	350
Superfície máxima (m²)	12
Superfície de ventilação aproximada (%)	90 (Z90)

Alumínio perfilado. Liga 3105H18



TÁBUA DE REBATIMENTO

Medidas para acomodar as lâminas de modo a que fiquem empilhadas numa posição oculta.


Altura total	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	28	300	320	340	360	380	400	420	440	450
Rep. Z90 BK	21	22	22	24	25	26	27	29	30	31	32	32	33	34	35	37	38	39	40	40

Dimensões expressas em cm.


PLANTA

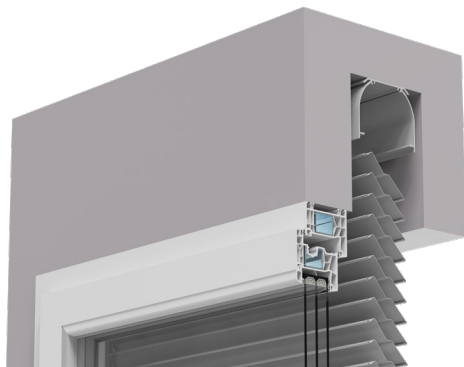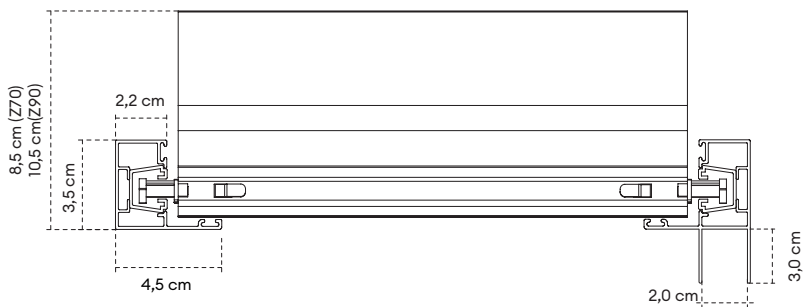

CABEÇA TUBULAR

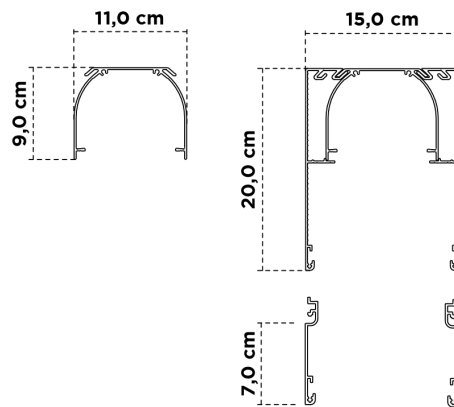

LÂMINA



CONTROLO DOMÓTICO

KÖNECT



TAHOMA SWITCH

Tirar o máximo partido da sua casa. Oferece 2 botões personalizados de lançamento de cenas para centralizar os seus produtos domésticos inteligentes.

NINA IO

Controlo remoto personalizado com um ecrã tátil para uma interação intuitiva.



KIT SMOOVE UNO IO SHINE

Controlo de parede sem fios a partir da gama IO. Tecnologia tátil.



SOLIRIS 230V IO

Sensor para proteção do toldo contra ventos fortes. Incorpora a tecnologia de rádio IoT.



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Controlo remoto de 1 canal. Orientação com roda para modular a precisão e a orientação das lâminas.



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Controlo remoto de 5 canais. Orientação com roda para modular a precisão e a orientação das lâminas.



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado por bateria sem cablagem. Mede o nível do sol (Lux).

