



ALUNEXT

A NOVA GERAÇÃO DE JANELAS
COM PELE DE ALUMÍNIO E CORAÇÃO DE PVC




ALUNEXT

UNIDOS PARA A
PRÓXIMA GERAÇÃO

O PVC e o alumínio andam de mãos dadas para criar o AluNext

A KÖMMERLING está mais uma vez na vanguarda do desenvolvimento de novas soluções para os seus perfis. Descubra o AluNext, um sistema híbrido inovador que funde PVC 100% reciclado com alumínio, conseguindo combinar as vantagens dos dois materiais.

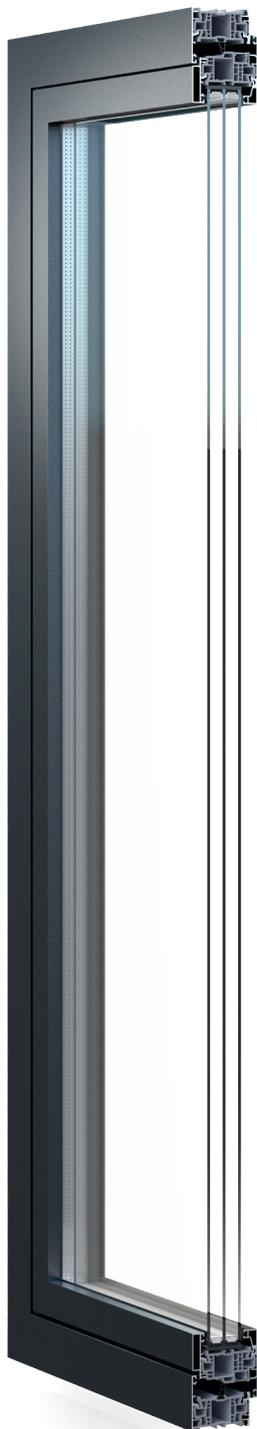


PVC E ALUMÍNIO ANDAM DE MÃOS DADAS PARA CRIAR O ALUNEXT



Descubra o **AluNext**, um sistema híbrido inovador que funde PVC 100% reciclado com alumínio, conseguindo combinar as vantagens dos dois materiais.

Este sistema de 76 mm de profundidade destaca-se pelo seu processo de produção automatizado e pelo acabamento perfeito dos seus cantos soldados, o que reforça a estabilidade mecânica da montagem.

A JANELA MAIS SUSTENTÁVEL

O núcleo em PVC 100% reciclado não só assegura um elevado nível de isolamento, mas também traz um excelente equilíbrio ambiental ao conjunto.

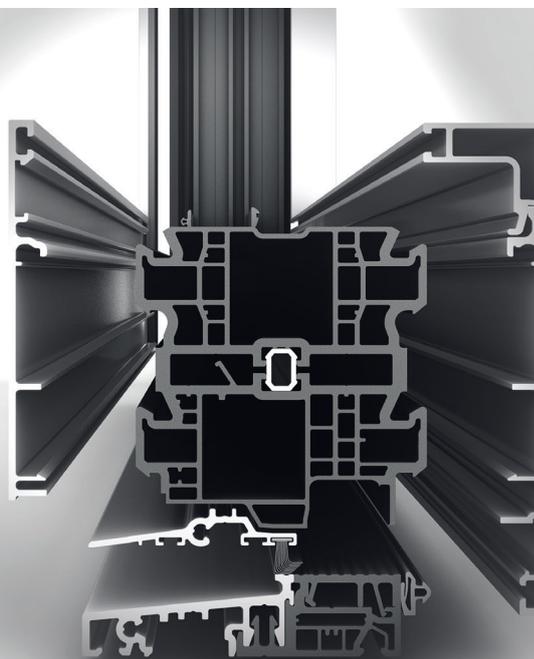

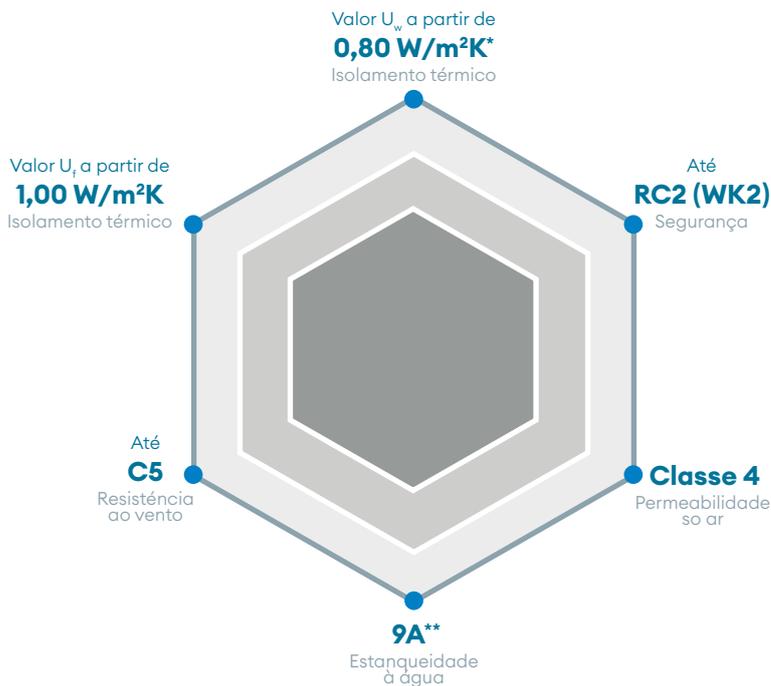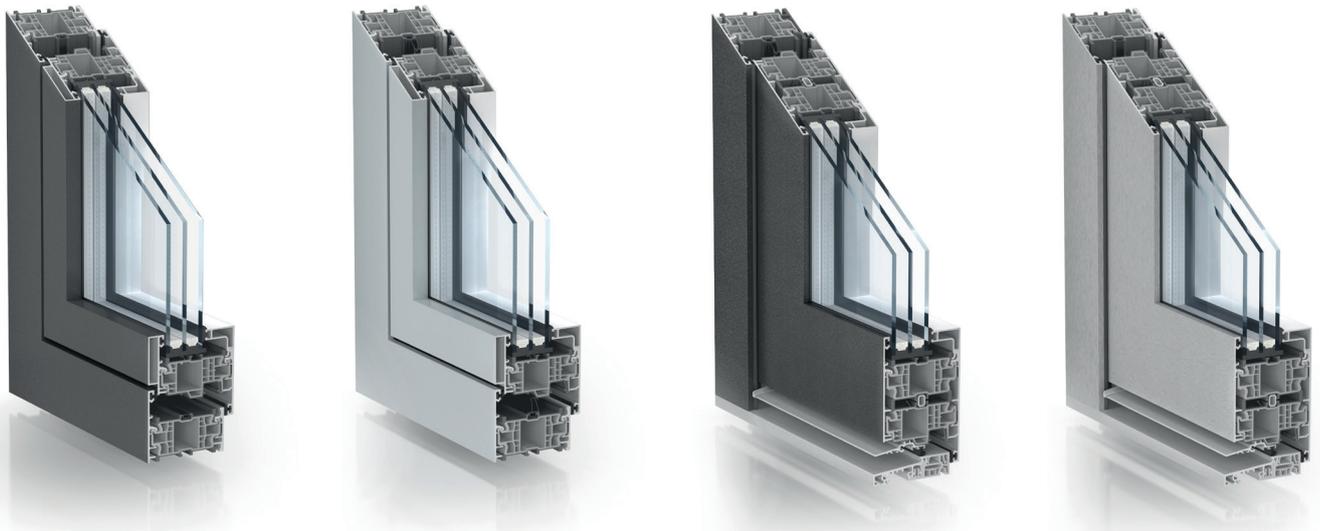


CARACTERÍSTICAS

- **Sistema híbrido PVC/alumínio** com 76 mm de espessura e 5 câmaras estanques com duas variantes: MD e AD.
- Produção otimizada em termos de custos, resultando numa redução de **82% de redução da energia incorporada**.
- **Nível ótimo de isolamento** térmico e acústico.
- **Canal de ferragem standard com entalhe** que facilita a montagem e a estabilidade das peças.
- **Envidraçamento de vidros entre 24 mm - 50 mm**. Profundidade da ranhura até 50 mm.
- Câmara preparada para acomodar **reforços em aço zincado** com os quais se adaptam às necessidades específicas de medidas e pesos de vidros em qualquer projeto.


* Janela testada 1230x1480 mm com vidro tripla.
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ e intercalador isolante $P_{\text{sit}} = 0,032 \text{ W/mK}$.
 Os vidros servem de orientação e os valores podem variar em função do fabricante.

** Valores E_{xxx} possíveis, dependendo das dimensões e do tipo de abertura.

COMBINAÇÕES COM JUNTA CENTRAL (MD)

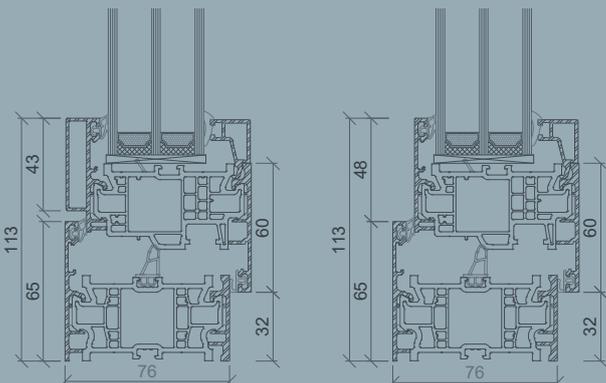

COMBINAÇÕES COM JUNTA DUPLA (AD)

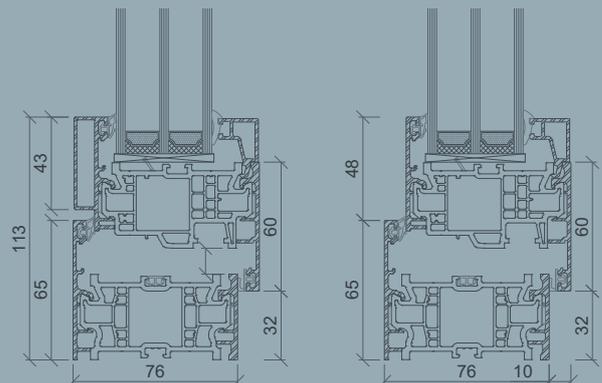

VERSATILIDADE E EFICIÊNCIA NO FABRICO

- **Fabrico automatizado** onde os tempos de fabrico são reduzidos ao mínimo. Um modelo versátil para tornar compatível o fabrico de PVC e alumínio.
- Sistema **compatível com todos os acessórios KÖMMERLING76 Xtrem** para uma maior flexibilidade.
- **Cantos soldados** com um acabamento impecável que aumenta a resistência mecânica da montagem.
- **Perfis montados com a junta extrudida** da fábrica para acelerar o processo de fabrico.
- **Conceção de junções de travessa altamente estanques** e montagem rápida e suportes de alinhamento para uma instalação rápida.



ESCOLHA A COR

A KÖMMERLING lança o AluNext com uma gama de 7 cores standard para oferecer o melhor serviço.

O exterior de alumínio oferece centenas de possibilidades, permitindo que seja lacado em qualquer cor a partir da carta RAL.





Saiba mais nas lojas oficiais
da Rede KÖMMERLING e em
www.alunext.pt