





Sistema KÖMMERLING 76

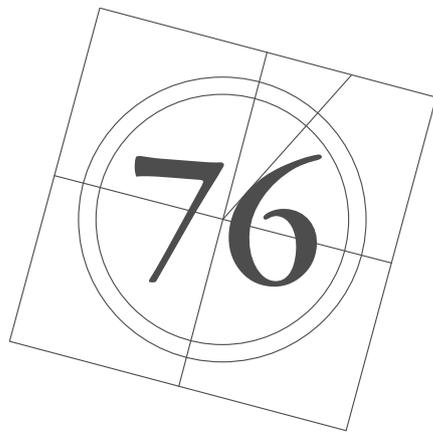

*Sempre
na vanguarda*

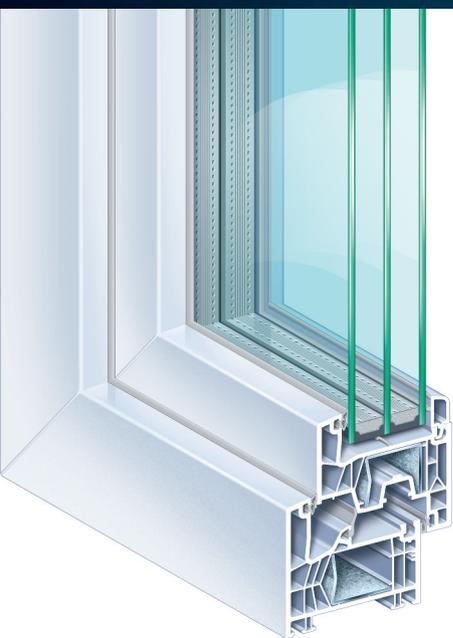

KÖMMERLING®
Sistemas de janelas

KÖMMERLING 76

Inovação inteligente

Com os seus 76 mm de profundidade, o Sistema KÖMMERLING 76 é chamado a marcar um antes e um depois na gama de produtos KÖMMERLING.

Este novo sistema consegue um equilíbrio perfeito entre estética e eficiência.

Um desenho estilizado e uma depurada linha visual obtêm excelentes prestações que superam todas as expetativas.



Ótimo isolamento térmico com um valor $U_{f(\text{perfil})}$ de $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ num perfil de 76 mm de espessura e tripla junta central.

PRESTAÇÕES TÉCNICAS

Características da janela:

2 folhas oscilo-batentes

Medidas: 1250x1350 mm

Vidro: 4beccs/16Ar/4beccs/16Ar/4 com cx de ar isolante*


Transmissão Térmica (U_w)	0,79 W/m²K
Redução Acústica	34 (-2,-5)**
Permeabilidade ao Ar	Classe 4
Estanquidade à Água	9A
Resistência ao Vento	C5/B5

*4 baixo emissivo e controle solar / 16 Argon /
4 baixo emissoivo e controle solar / 16 Argon / 4

**Até 48 dB com vidros especiais.

Os últimos avanços técnicos

O desenho deste perfil exclusivo da KÖMMERLING é fruto da contínua aposta por la inovação da marca. O seu moderno design moderno permite alcançar valores U_w a partir de $0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.

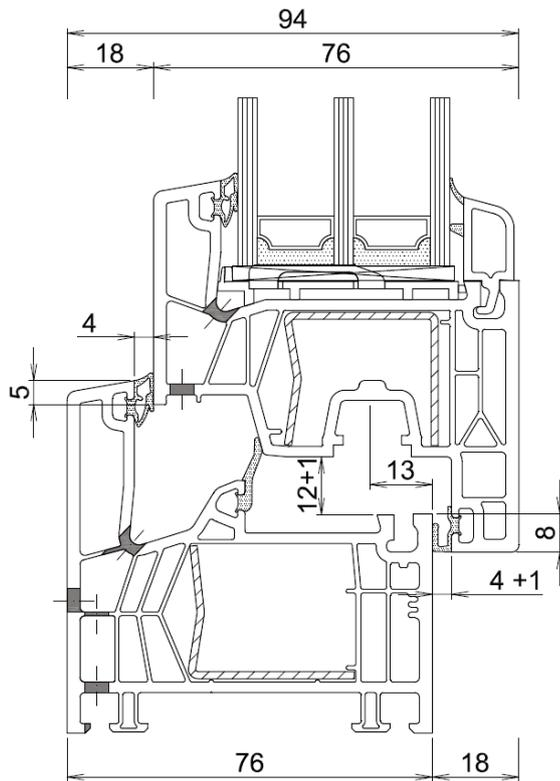

- Sistema de **76 mm** com junta central e **6 câmaras** estanques.

- Design de linhas retas.

- Novo design com junta adicional que facilita o escoamento.

- Valor de transmissão térmica da caixilharia $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- Redução acústica até **48 dB**.

- Permite um enchimento de **16 a 48 mm** de espessura.

- Disponível em diversas cores e acabamentos.

- Bites com juntas co-extrudadas com cuidada aparência visual e de fácil limpeza.

- Esquadrias soldadas, o que aumenta a estabilidade mecânica do conjunto.

- Reforço em aço galvanizado de alta resistência que permite uma câmara-de-ar adicional aumentando assim o isolamento do conjunto.

- Perfil **greenline®**, 100% reciclável e isento de chumbo.



Cores e acabamentos



O Sistema KÖMMERLING 76 está disponível nestas cores e acabamentos folheados da KÖMMERLING, que são **garantidos por 10 anos em Estabilidade da Cor**. Outras cores, consultar.


Folheados Estándar




Folheados Especiais



*O branco é a cor natural dos perfis de PVC

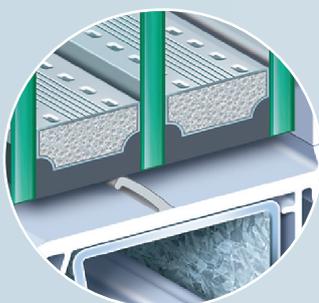

Junta inovadora na folha que reduz os movimentos do ar na câmara do vidro, contribuindo a melhoria da transmissão térmica do conjunto.

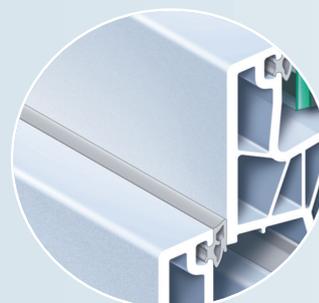

Um elegante design de linhas retas com um acabamento moderno e estilizado que encaixa na perfeição nos projetos mais vanguardistas.



profine Iberia
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel. +34 918 866 045
Fax +34 918 866 005
info@kommerling.es
www.kommerling.pt



KÖMMERLING®
Sistemas de janelas